

# ELSZÍVÓKAROK

---



## Felhasználási területek:

- Füstök, szagok, gőzök, gázok, porok, ködök és egyéb légszennyező anyagok elszívása
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol a szennyezett levegőt a keletkezés helyén kell elszívni, annak érdekében, hogy azok ne ériék el a felhasználót

## Tulajdonságok:

- Széles választékban, többféle átmérőben érhető el
- Hosszúsága: 2,5 métertől 9,2 méter tartományban
- Ventilátor nélküli változatban is kapható
- Ventilátoros változatok: 0,55 – 2,2 kW közötti teljesítménnyel
- Rugókkal kiegyensúlyozott, öntartó szerkezet
- Rúgós támaszték belső biztonsági kábellel
- Minimális karbantartást igényel

## Termékváltozatok:

\*= Meghosszabbítás: 1000/2000/3000/4000 mm, Átmérő: 150/200 mm




Ventilátorral



Központi  
rendszerekhez



Központi rendszerekhez,  
fali konzollal

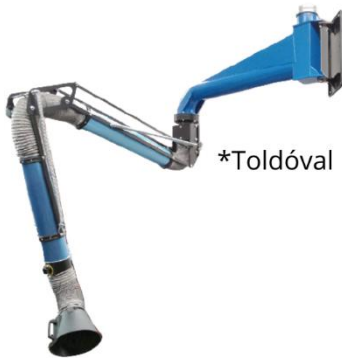

\*Toldóval



Toldóval + ventilátorral



ATEX kivitelben  
(Ex II 2D, Ex II 3D)

Rozsdamentes acél  
kivitelben is elérhető



Rugók belső  
biztonsági kábellel




Tömlőváltozatok:

- hőálló tömlő
- saválló tömlő
- antisztatikus tömlő

Rozsdamentes acél  
változatban is elérhető  
(AISI 304, AISI 316)

## Műszaki adatok:

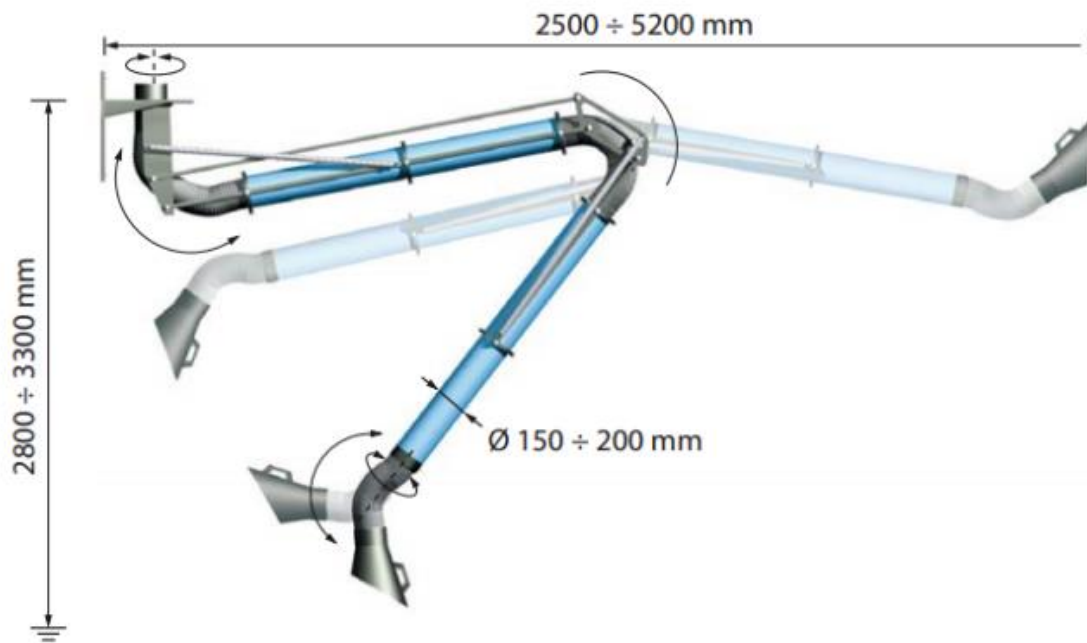

- Ventilátor nélkül:

Típus	Max. kiterjesztés (mm)	Átmérő (mm)	Súly (kg)
NESTRO C10-25	2600	100	34
NESTRO C10-30	3000	100	37
NESTRO C12	2600	150	47
NESTRO C13	3200	150	50
NESTRO C14	4200	150	53
NESTRO C15	5200	150	56
NESTRO C23	3200	200	65
NESTRO C24	4200	200	70
NESTRO C25	5200	200	75

○ Ventilátorral:

Típus	Max. kiterjesztés (mm)	Átmérő (mm)	Légáramlás (m <sup>3</sup> /h)	Teljesítmény (kW)	Zajszint (dB, A)	Súly (kg)
NESTRO 100	2600	100	700	0,55	70	35
NESTRO 25-75	2500	150	700	0,55	70	50
NESTRO 25-15	2500	150	1300	1,1	74	60
NESTRO 25-25	2500	150	1550	1,5	74	63
NESTRO 3-75	3200	150	700	0,55	70	53
NESTRO 3-15	3200	150	1300	1,1	73	65
NESTRO 3-25	3200	150	1300	1,5	74	68
NESTRO 4-75	4200	150	700	0,55	70	58
NESTRO 4-15	4200	150	1300	1,1	73	68
NESTRO 4-25	4200	150	1550	1,5	74	71
NESTRO 4-30	4200	150	1600	2,2	75	74
NESTRO 5-15	5200	150	1300	1,1	73	74
NESTRO 5-25	5200	150	1550	1,5	74	77
NESTRO 5-30	5200	150	1600	2,2	75	77
NESTRO 2 3-30	3200	200	2000	2,2	75	91
NESTRO 2 4-30	4200	200	2000	2,2	75	95
NESTRO 2 5-30	5200	200	2000	2,2	75	99

## Opciók:

- Tartóoszlop lerögzítő talppal
- Tartóoszlop lerögzítő talppal, 2 karhoz
- Speciális fali konzol
- Lámpa és kapcsoló a tölcsérhez
- Fali gyűjtő 2 karra
- Fali konzol nélküli verzió
- Teflon lengőkaros verzió

## Alkatrészek:


Kód	Leírás
MENSOS	Fali konzol
MENSOS 2	Fali konzol 2 karhoz
KIT 1/15	150mm átmérőjű tömlő + fogantyú
KIT 1/20	200mm átmérőjű tömlő + fogantyú
KIT 2/15	Tölcsér + csatlakozó + flexicső + fogantyú + csappantyú Ø 150mm
KIT 2/20	Tölcsér + csatlakozó + flexicső + fogantyú + csappantyú Ø 200mm
CAP/MAN	Fogantyú
SER/FAR	Pillangócsappantyú Ø 150mm
RALL/100	Acél 360°-os körben, Ø 100mm
RALL/150	Acél 360°-os körben, Ø 150mm
RALL/200	Acél 360°-os körben, Ø 200mm
GIR/ELA	360°-os körben, csapágyakkal
MOLL	Hosszú és rövid rugó
AUTOE/100	Hőálló tömlő Ø 100mm
AUTOE/150	Hőálló tömlő Ø 150mm
AUTOE/200	Hőálló tömlő Ø 200mm

Referenciaképek:



## Nestro Hungária Kft.

- Telephely: 7630 Pécs, Házgyár u. 2.
- Webhely: <https://nestro.hu/>
- Telefonszám: +36 (72) 216-461
- Fax: +36 (72) 510-482
- E-mail: [info@nestro.hu](mailto:info@nestro.hu)

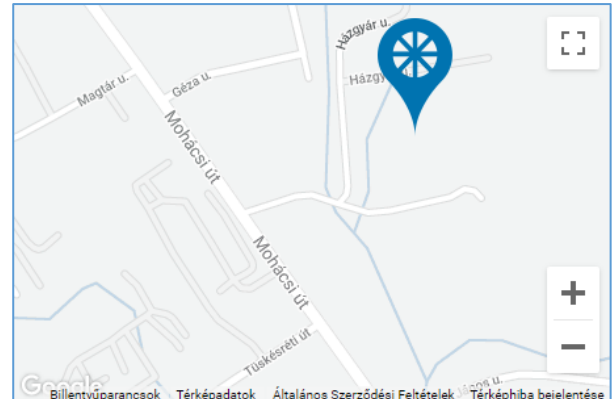

**Ajánlatkéréshez vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje kollégáink segítségét!**

### Kapcsolatfelvétel

Teljesítés Megszűnés

A (\*)-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Vezetéknév\*

Keresztnév\*

E-mail cím\*

Telefonszám

Település\*

Cím

Az üzenet tárgya\*

Az üzenet\*

### Karrier

Várjuk leendő munkavállalóink jelentkezését!

Nyitott pozíciók



**KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT!**

