


Kalapácsos aprító - Hammer Mill HM.50

Maximum 15% nedvességtartalmú biomassza aprításához

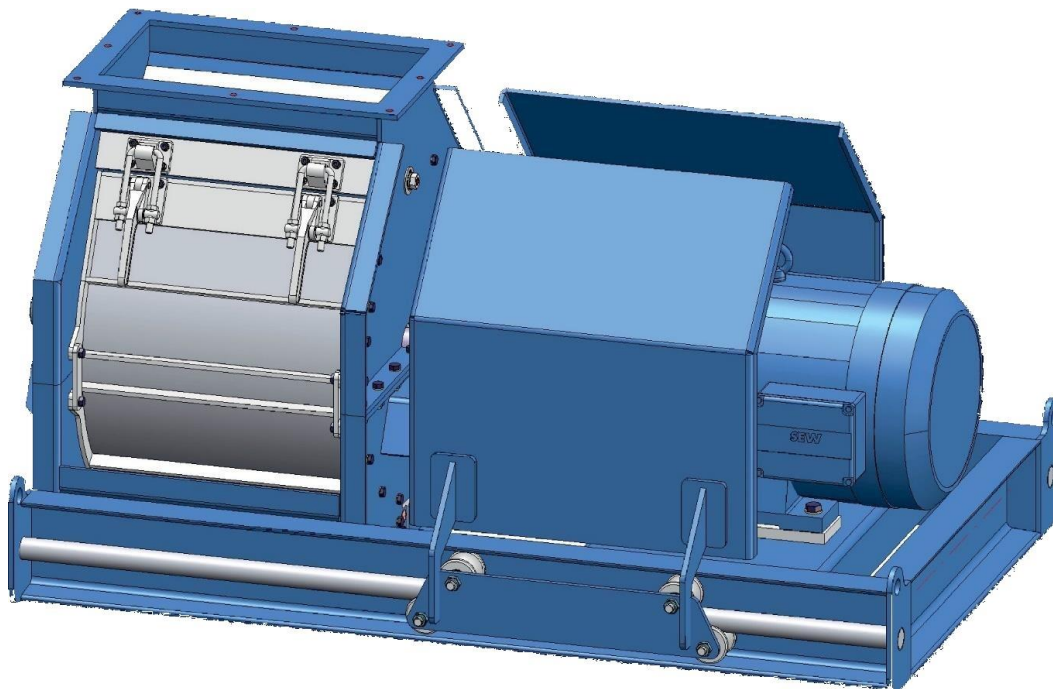

A kalapácsos aprító faapríték és más biomassza apríték finomra darálásra alkalmas gép. A rosta lyukmérete határozza meg a végtermék szemcseméretét. A rosta furatainak mérete 4-8mm között választható meg.

Fontos kritérium a bemenő anyag nedvességtartalma, ami max. 15% lehet. Ennél magasabb input páratartalmú anyagok esetén fennáll annak a kockázata kenődésnek és eldugulásnak.

A kalapácsos aprító optimális hatásfokú, alacsonyak a karbantartási költségei és minimális a rezgése a különböző anyagok zúzása során.

Az egész malom egy bevizsgált, stabil, hegesztett acélszerkezetre épül, amely alkalmas nehéz igénybevételre. A csepp alakú zúzókamra maximális hatékonyságot biztosít.

Az őrlőkamra mindkét oldalán könnyen megközelíthető tolóajtó-szerű ellenőrzőnyílásokon keresztül, ezáltal lehetővé téve a kalapácsok egyszerű cseréjét gyorsbefogó eszközökkel. A bemeneti területen van egy kézi bemenetű inga csappantyú, ami befolyásolja az apríték áramlási irányát.

A vezérlésen keresztül a rotor forgásiránya szükség szerint változtatható, így kihasználva a kalapácsok mindkét élét és maximális élettartamát.

Műszaki adatok	Aprítási teljesítmény kb. 0.2 – 0.7 t/h	Aprítási teljesítmény kb. 0.7- 1.5 t/h
Típus	SFSP66x60	SFSP132x36
Motorteljesítmény	18,5 kW	30 kW
Feszültség	380 V, 150 Hz	380 V, 150 Hz
Rotor átmérő	390 mm	390 mm
Rotor hosszúság	500 mm	500 mm
Rotációs sebesség	1500/perc	1500/perc
Kalapácsok száma	72	72
Kalapács vastagsága	6 mm	6 mm
Méret	1058x1720x876mm	1058x1720x876mm
Teljes súly	kb. 1000 kg	kb. 1200 kg

